


外观尺寸

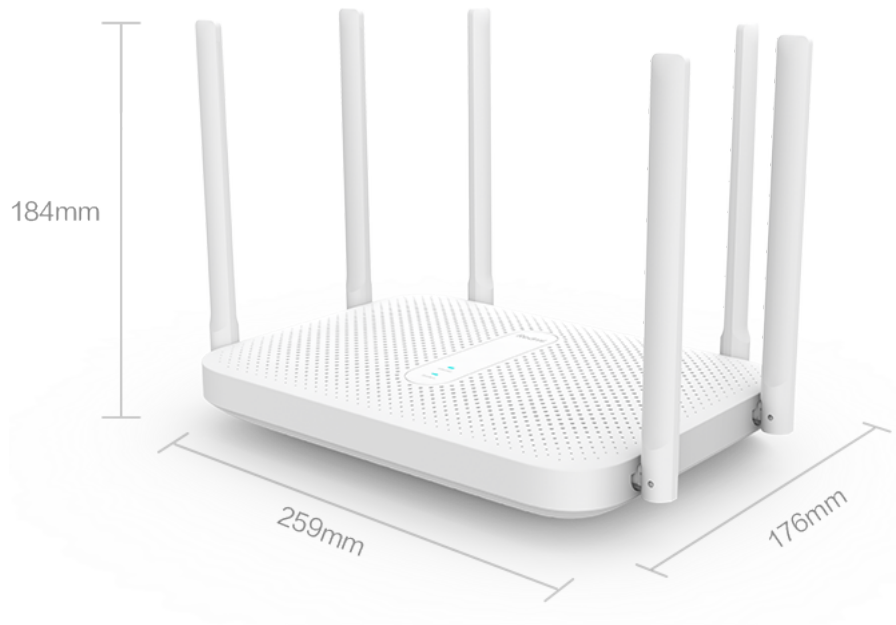

长宽高（单个）

259mm x 176mm x 184mm

产品颜色

白色

硬件配置

处理器	MT7621A MIPS 双核880MHz
ROM	128MB
内存	128MB
2.4G Wi-Fi	2×2（支持IEEE 802.11n协议，最高速率可达300Mbps）
5G Wi-Fi	4×4（支持IEEE 802.11ac协议，最高速率可达1733Mbps）
产品天线	外置高增益天线6根
产品散热	自然散热
整机接口	1个10/100/1000M 自适应 WAN口（Auto MDI/MDIX） 3个10/100/1000M 自适应 LAN口（Auto MDI/MDIX）
LED指示灯	2个
系统重置按键	1个
电源输入接口	1个
协议标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac，IEEE 802.3/3u/3ab
认证标准	GB/T9254-2008；GB4943.1-2011
保修信息	整机保修1年

无线参数

双频	2.4GHz 和 5GHz
----	---------------

5GHz Channel: 36,40,44,48,149,153,157,161,165	
调制方式	11b: DSSS: DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mb 11a/g: OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24 64QAM(48/54Mbps) 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM. 速率集:MC 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM. 速率集:MCS0~MCS9(支持4条流)

软件参数	操作系统	基于 OpenWRT 深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM
	无线安全	WPA-PSK/WPA2-PSK加密, 无线访问控制 (黑白名单) ,SSID 防蹭网
	管理应用	支持 Web、Android、iOS

产品配件	说明书(含三包卡)	1个
	网线	1根
	产品电源	1个(12V/1.5A)

工作环境	工作环境温度	0-40℃
	工作湿度	10%-90%RH (不凝结)
	存储温度	-40-70℃
	存储湿度	5%-90%RH (不凝结)

包装清单



主机



说明书



电源线

选购指南	服务中心	线下门店	关于小米	关注我们	400-800-8888 8:00-18:00
手机	申请售后	小米之家	了解小米	新浪微博	
电视	售后政策	服务网点	加入小米	官方微信	
笔记本	维修服务价格	授权体验店/专区	投资者关系	联系我们	
平板	订单查询		企业社会责任	公益基金会	
穿戴	以旧换新		廉洁举报		
耳机	保障服务				
家电	防伪查询				
路由器	F码通道				
音箱					
配件					

小米商城 | MIUI | 米家 | 米聊 | 多看 | 游戏 | 政企服务 | 小米天猫店 | 小米集团隐私政策 | 小米公司儿童信息保护规则 | 小米商城隐私政策 | 小米商城用户协议 | 问题反馈 | Select Location

北京互联网法院法律服务工作站 | 中国消费者协会 | 北京市消费者协会

© mi.com 京ICP证110507号 京ICP备10046444号 京公网安备11010802020134号 京网文[2020]0276-042号

(京)网械平台备字(2018)第00005号 互联网药品信息服务资格证(京)-非经营性-2014-0090 营业执照 医疗器械质量公告

增值电信业务经营许可证 网络食品经营备案 京食药网食备202010048 食品经营许可证

违法和不良信息举报电话: 171-5104-4404 知识产权侵权投诉 本网站所列数据,除特殊说明,所有数据均出自我司实验室测试

